Boaacoustic

HiFi-Cable

Evolution

BLACK.serie 2023

JIB-Germany Technology GmbH

HIFI Kabelmanufaktur Berlin

kontakt@jib-germany.de | www.boaacoustic.de

Boaacoustic
HiFi-Cable

Audiokabel

Evolution
BLACK.rca1
BEB-2011



Beschreibung

Das koaxial aufgebaute Cinch-HiFi-Mono-Signalkabel **BEB-2011** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO.**next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Cinchstecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6,5±0,2mm perlweißes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	Cinchstecker (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 24 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 6,5mm Ø | Hi-Fi | Cinch

Boaacoustic HiFi-Cable

Audiokabel

Evolution
BLACK.jack-trs.3.5
BEB-2008



Beschreibung

Das symmetrisch aufgebaute Mini-Klinke-HiFi-Signalkabel **BEB-2008** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO.**next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Mini-Stereo-Klinkenstecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6,5±0,2mm perlweißes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	3,5mm Mini-Stereo-Klinkenstecker (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

1 Stk./Set

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 24 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 6,5mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic HiFi-Cable

Audiokabel

Evolution
BLACK.trident
BEB-2007



Beschreibung

Das semi-symmetrisch aufgebaute Cinch/Mini-Klinke-HiFi-Signalkabel **BEB-2007** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO.**next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Cinchstecker (m/m) und des Mini-Stereo-Klinkensteckers (m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6,5±0,2mm perlweißes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	Cinch + 3,5mm Mini-Stereo-Klinkenstecker (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

1 Stk./Set

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 24 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 6,5mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic HiFi-Cable

Audiokabel

Evolution
BLACK.rca
BEB-2001



fairaudio "Highlight!" Boaacoustic Evolution Black.rca

Beschreibung

Das koaxial aufgebaute Cinch-HiFi-Signalkabel **BEB-2001** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit 0,6333 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Cinchstecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit 24k Gold korrosionsbeständig beschichtet.

2 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 20AWG 7*8/0.12
Schirmung	2-fach
Ummantelung	10,0 ± 0,2mm perlweißes PVC+ Baumwollgewebe
Stecker	Cinch (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall / Karbonfaserhülse
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 20 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 10,0mm Ø | Hi-Fi | Cinch

Boaacoustic
HiFi-Cable

Audiokabel

Evolution
BLACK.rca2
BEB-2002



STEREO
Boaacoustic Evolution BLACK.serie
TEST 4/2021

Beschreibung

Das doppelkoaxial aufgebaute Cinch-HiFi-Signalkabel **BEB-2002** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit 0,3167 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Cinchstecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit 24k Gold korrosionsbeständig beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 24AWG 28/0.12
Schirmung	4-fach
Ummantelung	11,8 ± 0,2mm perlweißes PVC+ Baumwollgewebe
Stecker	Cinch (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall / Karbonfaserhülse
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 24 AWG | 24k vergoldet | 4-fach Schirmung | 11,8mm Ø | Hi-Fi | Cinch

Boaacoustic HiFi-Cable

Audiokabel

Evolution
BLACK.xlr-8
BEB-2003



fairaudio "Highlight!" Boaacoustic Evolution Black.xlr-8

Beschreibung

Das symmetrisch aufgebaute XLR-HiFi-Signalkabel **BEB-2003** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der XLR-Stecker (m/w) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

2 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	8,0±0,15mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	XLR(m/w) (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metallhülse (schwarz lackiert)
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 24 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 8,0mm Ø | Hi-Fi | XLR

Boaacoustic
HiFi-Cable

Audiokabel

Evolution
BLACK.xlr-15
BEB-2004



STEREO
Boaacoustic Evolution BLACK.serie
TEST 4/2021

Beschreibung

Das symmetrisch aufgebaute XLR-HiFi-Signalkabel **BEB-2004** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der XLR-Stecker (m/w) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

2 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	15,0±0,15mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	XLR(m/w) (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonhülse
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 24 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 15,0mm Ø | Hi-Fi | XLR

Boaacoustic HiFi-Cable Phonokabel Zubehör

Evolution

BLACK.ground

BEB-2010



Beschreibung

Das separate Phono-Massekabel **BEB-2010** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur, hergestellt aus hochwertigem Kupfer mit OCC® (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Als Zubehör ist es die ideale Ergänzung von Cinch-Signalkabeln für deren Einsatz und Betrieb zwischen Plattenspieler und Verstärker, um die dafür notwendige GND-(Masse)Verbindung herzustellen. Die Kontaktflächen der Kabelschuhe sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OCC (6N)
	26AWG
Ummantelung	3,0± 0.15 mm Baumwollgewebe
Stecker	Masse Kabelschuhe (24k vergoldet)
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer | 6N OCC | 26 AWG | 24k vergoldet | 3 mm Ø

Boaacoustic HiFi-Cable

Digital Audiokabel

Evolution
BLACK.toslink
BEB-2009



audisseus TESTBERICHT 2022

Beschreibung

Das optisch-digitale TOSLINK-HiFi-Signalkabel **BEB-2009** verfügt über einen inneren Lichtwellenleiter hergestellt aus glasfaserverstärktem, transparentem Kunststoff und realisiert Übertragungsgeschwindigkeiten mit einer Datenrate höher als 250 Mbit/s. Die Kontaktflächen der TOSLINK-Stecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	glasfaserverstärker Kunststoff
	Ø 1.0mm²
Ummantelung	8.0 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	TOSLINK männlich (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

Licht Wellenleiter | 24k vergoldet | 8 mm Ø | Hi-Fi | Soundbar | OPTICAL

Boaacoustic HiFi-Cable

Digital Audiokabel

Evolution
BLACK.digital-aux
BEB-2022



Beschreibung

Das hybride digital/analoge USB2.0-Hifi-Signalkabel **BEB-2022** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 0.127 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Ein integrierter D/A-Chip wandelt für deren Weiterleitung die digitalen Eingangssignale in analoge Audio-Ausgangssignale um. Die Kontaktflächen des USB 2.0 Stecker vom Typ-C (m) und des Mini-Stereo-Klinkenstecker (m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.
1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 25AWG 19/0.1*2
Schirmung	2-fach
Ummantelung	4,0±0,2 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	USB Typ-C (m) - 3,5mm Klinkenstecker (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

Boaacoustic HiFi-Cable

Digital Audiokabel

Evolution
BLACK.usb2.0-CC
BEB-2023



Beschreibung

das USB 2.0 Kabel **BEB-2023** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 0.127 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Es unterstüzt eine schnelle Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s. Die Kontaktflächen der USB 2.0 Stecker vom Typ-C (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit 24k Gold korrosionsbeständig beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 28AWG 7C/0.127*8C
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6,0±0,2 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	USB Typ-C (m) (24k-vergoldet)
Gehäuse	Aluminium
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 28 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 6,0 mm Ø | Hi-Fi | USB C-C

Boaacoustic HiFi-Cable

Digital Audiokabel

Evolution
BLACK.usb2.0-CB
BEB-2021



Beschreibung

Das USB 2.0 Kabel **BEB-2021** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 0.127 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Es unterstützt eine schnelle Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s. Die Kontaktflächen der USB 2.0 Stecker vom Typ-C (m) und Typ-B (m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit 24k Gold korrosionsbeständig beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 28AWG 7C/0.127*8C
Schirmung	2-fach
Ummantelung	6,0±0,2 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	USB Typ-C (m) / Typ-B (m) (24k-vergoldet)
Gehäuse	Aluminium
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 28 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 6,0 mm Ø | Hi-Fi | USB C-B

Boaacoustic HiFi-Cable

Digital Audiokabel

Evolution
BLACK.usb2.0-AB
BEB-2020



fairaudio "sonor & transparent" Boaacoustic Evolution Black.usb2.0

STEREO Boaacoustic Evolution BLACK.serie TEST 4/2021

HiFi-IFAs Der Blog.

fairaudio's favourite AWARD 2022 Boaacoustic Evolution Black.usb2.0 & Black.digital

Beschreibung

das USB 2.0 Kabel **BEB-2020** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 0.127 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Es unterstüzt eine schnelle Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s. Eine zusätzliche Schirmung erfolgt durch zwei Ferritkernringe. Die Kontaktflächen der USB 2.0 Stecker vom Typ-A (m) und Typ-B (m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit 24k Gold korrosionsbeständig beschichtet.

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 28AWG 7C/0.127*8C
Schirmung	3-fach
Ummantelung	14,5 ± 0,2mm schwarzes PVC+ Baumwollgewebe
Stecker	USB Typ-A (m) / Typ-B (m) (24k-vergoldet)
Gehäuse	Aluminium
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

1 Stk./Set

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 28 AWG | 24k vergoldet | 3-fach Schirmung | 14,5mm Ø | Hi-Fi | USB A-B

Boaacoustic HiFi-Cable

Digital Audiokabel

Evolution
BLACK.digital
BEB-2000



fairaudio "sonor & transparent" Boaacoustic Evolution Black.digital

STEREO Boaacoustic Evolution BLACK.serie TEST 4/2021

fairaudio's favourite AWARD 2022 Boaacoustic Evolution Black.usb2.0 & Black.digital

Beschreibung

Das koaxial aufgebaute S/PDIF-Digital-Cinch-HiFi-Signalkabel **BEB-2000** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit 0,6333 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der Schraub/Klemm-Cinchstecker (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit 24k Gold korrosionsbeständig beschichtet.

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 20AWG 7*8/0.12
Schirmung	2-fach
Ummantelung	10,0 ± 0,2mm perlweißes PVC+ Baumwollgewebe
Stecker	Cinch mit Schraub/Klemm-Funktion (24k-vergoldet)
Gehäuse	Vollmetall
Längen	1.0M | 1.5M | 2.0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

1 Stk./Set

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 20 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 10,0mm Ø | Hi-Fi | Cinch

Boaacoustic HiFi-Cable

Digital Audiokabel

Evolution
BLACK.xlr-digital
BEB-2015



audisseus TESTBERICHT 2022

Beschreibung

Das symmetrisch aufgebaute digitale XLR-HiFi-Signalkabel **BEB-2015** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 0,2407 mm² Querschnitt und 110Ω Wellenwiderstand gemäß dem AES/EBU Standard, hergestellt mit EVO.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht. Die Kontaktflächen der XLR-Stecker (m/w) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.
1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 24AWG 19/0.127mm
Schirmung	2-fach
Ummantelung	15,0±0,15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	XLR (m/w) (24k-vergoldet)
Standard	110±20% Ohm (AES/EBU)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	1,0M | 1,5M | 2,0M | 3,0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 24 AWG | 24k vergoldet | 2-fach Schirmung | 15 mm Ø | Hi-Fi | XLR

Boaacoustic HiFi-Cable

HDMI 2.1 - AOC

Evolution

BLACK.armor-aoc.2.1

BEB-2019



Beschreibung

Das Ultra High Speed HDMI 2.1 AOC-Kabel **BEB-2019** verfügt über einen optischen Innenleiterverbund aus 4x hochwertigen OM3 Multimode-Glasfaser-Kunststoff-Strängen und einer 7-adrigen, mehrlitzigen Innenleiterstruktur aus OFC® und ist mit einem flexiblen Edelstahlmantel gegen Kabelbrüche geschützt. Die aktiven Ein/Ausgang-Wandlerchips unterstützen eine High-End-Bildauflösung UHD bis 8K(7680x4320)@60Hz mit einer Daten-Bandbreite bis zu 48Gbit/s, sowie Dynamic HDR, eARC, HDCP2.2 und VRR. Die Kontaktflächen der 19 PIN Typ-A Steckers (m/m) sind für eine verlustfreie Übertragung mit 24k Gold korrosionsbeständig beschichtet. 1 Stk. oder Rolle/Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	4x OM3 Glasfaser-Kunststoff + 7x Kupfer OFC (4N)
	26-30AWG
Schirmung	1-fach
Ummantelung	5.5±0.15 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	HDMI Typ-A männlich (24k-vergoldet)
Gehäuse	Zinklegierung (schwarz-eloxiert lackiert)
Längen	1,0M | 2,0M | 3,0M | 5,0M | 8,0M | 10,0M | 12,0M | 15.0M | 20,0M | weitere auf Anfrage



4N OFC

26-30 AWG

24k vergoldet

1-fach Schirmung

5.5mm Ø

HDMI ULTRA HIGH SPEED

8K UHD

Boaacoustic HiFi-Cable

Installationskabel

Evolution
BLACK.cable-9
BEB-2018



Beschreibung

Das universelle HiFi-Signalleiterkabel **BEB-2018** verfügt über eine mehrlitzige Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit 2 Leitungsadern mit jeweils 2,0820 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO.**next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Schirmung erfolgt durch Aluminiumfolie und verzinntes Kupfergeflecht.

1 Rolle/Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 14AWG 6/26C/0.12+ 5C/0.251 + 10/0.12TC
Schirmung	2-fach
Ummantelung	9,0±0,2 mm perlweißes PVC + Baumwollgewebe
Längen	50.0M

Boaacoustic HiFi-Cable

Lautsprecherkabel

Evolution
BLACK.sonic-13
BEB-2013



audisseus TESTBERICHT 2022

Beschreibung

Das mit zwei Leitungsadern symmetrisch aufgebaute Lautsprecherkabel **BEB-2013** verfügt über eine mehrlitzige und mit Baumwollgeflecht umhüllte Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 2,0702 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Kontaktflächen der austauschbaren Gabel oder Tube-Banana-Stecker (beide Versionen im Lieferumfang enthalten) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.
2 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 14AWG 6*28/0.12+6/0.19
Ummantelung	13,0±0,2 mm perlweißes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	austauschbare Gabeln + Tube-Bananas (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	2.0M | 2.5M | 3.0M | 4.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 14 AWG | 24k vergoldet | 13,0 mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic HiFi-Cable

Lautsprecherkabel

Evolution
BLACK.sonic-16
BEB-2016



HiFi-IFAs Der Blog.

mySoundbook© NEWS-Bericht 2023

Beschreibung

Das mit zwei Leitungsadern symmetrisch aufgebaute Lautsprecherkabel **BEB-2016** verfügt über eine mehrlitzige und mit Baumwollgeflecht umhüllte Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 2,0702 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Kontaktflächen der austauschbaren Gabel oder Tube-Banana-Stecker (beide Versionen im Lieferumfang enthalten) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.
2 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 14AWG 6*28/0.12+6/0.19
Ummantelung	16,0±0,2 mm perlweißes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	austauschbare Gabeln + Tube-Bananas (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	2.0M | 2.5M | 3.0M | 4.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 14 AWG | 24k vergoldet | 16,0 mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic HiFi-Cable

Lautsprecherkabel

Evolution
BLACK.sonic-17.biWire
BEB-2024



fairaudio "ausgewogen und druckvoll" Boaacoustic Evolution Black.sonic-17.biWire

Beschreibung

Das mit 2 x 2 Leitungsadern symmetrisch aufgebaute Bi-Wiring-(2/4)-Lautsprecherkabel **BEB-2024** ist für die Trennung der Signalwege von Hochton- und Tiefton-Bereich konzipiert und verfügt über eine mehrlitzige mit Baumwollgeflecht umhüllte Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 2,075 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Kontaktflächen der austauschbaren Gabel oder Tube-Banana-Stecker (beide Versionen im Lieferumfang enthalten) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.
2Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 2x14AWG 6*28/0.12+6/0.19
Ummantelung	17,0±0,4 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	austauschbare Gabeln + Tube-Bananas (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	2.0M | 2.5M | 3.0M | 4.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 14 AWG | 24k vergoldet | 17,0 mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic HiFi-Cable

Lautsprecherkabel

Evolution
BLACK.sonic-17.biAmp
BEB-2044



Beschreibung

Das mit 2 x 2 Leitungsadern symmetrisch aufgebaute Bi-Amping-(4/4)-Lautsprecherkabel **BEB-2044** ist für den getrennten Verstärkerbetrieb von Hochton- und Tiefton-Bereich konzipiert und verfügt über eine mehrlitzige mit Baumwollgeflecht umhüllte Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 2,075 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Kontaktflächen der austauschbaren Gabel oder Tube-Banana-Stecker (beide Versionen im Lieferumfang enthalten) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

2Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 2x14AWG 6*28/0.12+6/0.19
Ummantelung	17,0±0,4 mm schwarzes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	austauschbare Gabeln + Tube-Bananas (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	2.0M | 2.5M | 3.0M | 4.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 14 AWG | 24k vergoldet | 17,0 mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic HiFi-Cable

Lautsprecherkabel

Evolution
BLACK.sonic-25
BEB-2025



STEREO
Boaacoustic Evolution BLACK.serie
TEST 4/2021

Beschreibung

Das mit zwei Leitungsadern symmetrisch aufgebaute Lautsprecherkabel **BEB-2025** verfügt über eine mehrlitzige und mit Baumwollgeflecht umhüllte Kupfer/Silber-Innenleiterstruktur mit je 4,1246 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO**.next.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Kontaktflächen der austauschbaren Gabel oder Tube-Banana-Stecker (beide Versionen im Lieferumfang enthalten) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.
2 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 12AWG 7*50/0.12+4/0.23
Ummantelung	25,0±0,2 mm perlweißes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	austauschbare Gabeln + Tube-Bananas (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	2.0M | 2.5M | 3.0M | 4.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer Silber | EVO next.OCC | 12 AWG | 24k vergoldet | 25,0 mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic HiFi-Cable

Lautsprecherkabel Zubehör

Evolution
BLACK.jumper
BEB-2017



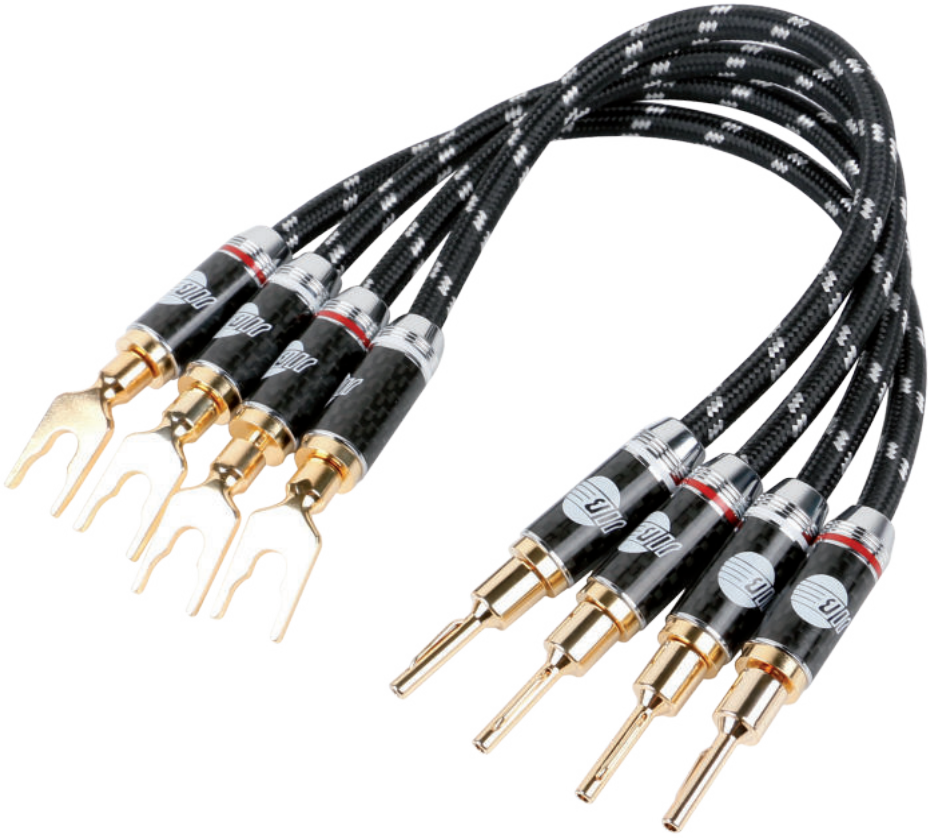

Beschreibung

Das Lautsprecherkabel-Jumper-Set **BEB-2017** bestehend aus 4 Signalleiterbrücken je 20cm Länge, verfügt über eine mehrlitzige und mit Baumwollgeflecht umhüllte Kupfer/Silber -Innenleiterstruktur mit je 2,0820 mm² Querschnitt, hergestellt mit **EVO.n**ext.OCC (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Die Kontaktflächen der austauschbaren Endstecker, entweder Tube-Banana- **oder / und** Gabelschuh-Stecker (in 3 Setvarianten wählbar) sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.
4 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	EVO.next.OCC(6N)
	Cu/Ag 14AWG 6*40/0.10 + 6/0.19Tinsel
Ummantelung	6,0±0,2 mm perlweißes PVC + Baumwollgewebe
Stecker	austauschbare Tube-Bananas oder Gabel-Stecker (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	0.20M
Setvarianten	T: 8x Tube-Bananas | G: 8x Gabelschuhe TG: 4/4x Tube-Bananas/Gabelschuhe

Boaacoustic HiFi-Cable

Netzkabel

Evolution
BLACK.power-16
BEB-2116-EU



fairaudio "Ein charmantes Netzkabel!" Boaacoustic Evolution Black.power-16

STEREO Boaacoustic Evolution BLACK.serie TEST 4/2021

audisseus TESTBERICHT 2022

mySoundbook© NEWS-Bericht 2023

Beschreibung

Das mit einem Außenumfang von 16,0 mm aufgebaute Netzkabel **BEB-2116-EU** verfügt über eine mehrlitzige Innenleiterstruktur mit 3,862 mm² Querschnitt, hergestellt aus hochwertigem Kupfer mit OCC® (Ohno Continuous Casting) Technologie und einer Materialreinheit von 99,9999%. Isolierung und Außenmantel aus chloriertem Polyethylen CPE. Die Kontaktflächen des EU/Schuko-Steckers (m) und der IEC60320/C15 Kupplung sind für eine verlustfreie Übertragung mit korrosionsbeständigem 24k Gold beschichtet.

1 Stk./Set

Technische Spezifikationen

Signalleiter	Kupfer OCC (6N)
	12AWG 128/0,196
Ummantelung	16,0±0,3 mm schwarzes CPE + Baumwollgewebe
Stecker	Schuko EU Version auf IEC C15 (24k-vergoldet)
Gehäuse	Metall/Karbonfaserhülse
Längen	1,0M | 1,5M | 2,0M | 3.0M | weitere auf Anfrage

Kupfer | 6N OCC | 12 AWG | 24k vergoldet | 16,0 mm Ø | Hi-Fi

Boaacoustic Evolution Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
	Audio Cable						
	BLACK.rca1	BEB-2011-1.0M	1.0M	42 6020196 143 2	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	100,00
		BEB-2011-1.5M	1.5M	42 6020196 144 9	1x 1RCA (m) to 1RCA (m)		110,00
		BEB-2011-2.0M	2.0M	42 6020196 145 6	24AWG | OD: 6.5mm Ø		120,00
		BEB-2011-3.0M	3.0M	42 6020196 146 3	Cotton sleeve (black/silver)		140,00
	BLACK.jack-trs.3.5	BEB-2008-1.0M	1.0M	42 6020196 319 1	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	100,00
		BEB-2008-1.5M	1.5M	42 6020196 320 7	1x 1TRS3.5(m) to 1TRS3.5(m)		110,00
		BEB-2008-2.0M	2.0M	42 6020196 321 4	24AWG | OD: 6.5mm Ø		120,00
		BEB-2008-3.0M	3.0M	42 6020196 322 1	Cotton sleeve (black/silver)		140,00
	BLACK.trident	BEB-2007-1.0M	1.0M	42 6020196 314 6	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	200,00
		BEB-2007-1.5M	1.5M	42 6020196 315 3	1x 1TRS 3.5 (m) to 2RCA (m)		210,00
		BEB-2007-2.0M	2.0M	42 6020196 316 0	24AWG | OD: 6.5mm Ø		220,00
		BEB-2007-3.0M	3.0M	42 6020196 317 7	Cotton sleeve (black/silver)		240,00
	BLACK.rca	BEB-2001-1.0M	1.0M	42 6020196 203 3	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	300,00
		BEB-2001-1.5M	1.5M	42 6020196 204 0	2x 1RCA (m) to 1RCA (m)		350,00
		BEB-2001-2.0M	2.0M	42 6020196 205 7	20AWG | OD: 10.0mm Ø		400,00
		BEB-2001-3.0M	3.0M	42 6020196 244 6	Cotton sleeve (black/silver)		500,00
	BLACK.rca2	BEB-2002-1.0M	1.0M	42 6020196 206 4	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	350,00
		BEB-2002-1.5M	1.5M	42 6020196 207 1	1x 2RCA (m) to 2RCA (m)		375,00
		BEB-2002-2.0M	2.0M	42 6020196 208 8	24AWG | OD: 11.8mm Ø		400,00
		BEB-2002-3.0M	3.0M	42 6020196 245 3	Cotton sleeve (black/silver)		450,00
	BLACK.xlr-8	BEB-2003-1.0M	1.0M	42 6020196 209 5	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	275,00
		BEB-2003-1.5M	1.5M	42 6020196 210 1	2x 1XLR (m) to 1XLR (f)		350,00
		BEB-2003-2.0M	2.0M	42 6020196 211 8	24AWG | OD: 8.0mm Ø		425,00
		BEB-2003-3.0M	3.0M	42 6020196 246 0	Cotton sleeve (black/silver)		575,00
	BLACK.xlr-15	BEB-2004-1.0M	1.0M	42 6020196 212 5	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	575,00
		BEB-2004-1.5M	1.5M	42 6020196 213 2	2x 1XLR (m) to 1XLR (f)		675,00
		BEB-2004-2.0M	2.0M	42 6020196 214 9	24AWG | OD: 15.0mm Ø		775,00
		BEB-2004-3.0M	3.0M	42 6020196 247 7	Cotton sleeve (black/silver)		975,00
	Phono Cable Accessories						
	BLACK.ground	BEB-2010-1.0M	1.0M	42 6020196 174 6	OCC® (6N) Copper	1pc/ set	25,00
		BEB-2010-1.5M	1.5M	42 6020196 175 3	1x 1GND to 1GND		30,00
		BEB-2010-2.0M	2.0M	42 6020196 176 0	26AWG | OD: 3.0mm Ø		35,00
		BEB-2010-3.0M	3.0M	42 6020196 177 7	Cotton sleeve (black/silver)		45,00
	Digital Audio Cable						
	BLACK.toslink	BEB-2009-1.0M	1.0M	42 6020196 170 8	Polymer Optical Fiber	1pc/ set	100,00
		BEB-2009-1.5M	1.5M	42 6020196 171 5	1x 1Toslink S/PDIF (m) to 1Toslink (m)		110,00
		BEB-2009-2.0M	2.0M	42 6020196 172 2	24k gold plated (contact surfac		120,00
		BEB-2009-3.0M	3.0M	42 6020196 173 9	1.0mm (conductor) | Ø 8.0mm		140,00

Boaacoustic Evolution Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
	Digital Audio Cable						
	BLACK.digital-aux	BEB-2022-1.0M	1.0M	42 6020196 610 9	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	115,00
		BEB-2022-1.5M NEU!	1.5M	42 6020196 611 6	1x 1USBTyp-C to 1TRS3.5(m)		125,00
		BEB-2022-2.0M	2.0M	42 6020196 612 3	25AWG | OD: 4.0mm Ø		135,00
		BEB-2022-3.0M	3.0M	42 6020196 613 0	Cotton sleeve (black/silver)		155,00
	BLACK.usb2.0-CC	BEB-2023-1.0M	1.0M	42 6020196 714 4	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	150,00
		BEB-2023-1.5M NEU!	1.5M	42 6020196 715 1	1x 1Typ-C to 1Typ-C		175,00
		BEB-2023-2.0M	2.0M	42 6020196 716 8	28AWG | OD: 6.0mm Ø		200,00
		BEB-2023-3.0M	3.0M	42 6020196 717 5	Cotton sleeve (black/silver)		250,00
	BLACK.usb2.0-CB	BEB-2021-1.0M	1.0M	42 6020196 432 7	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	150,00
		BEB-2021-1.5M NEU!	1.5M	42 6020196 433 4	1x 1Typ-C to 1Typ-B		175,00
		BEB-2021-2.0M	2.0M	42 6020196 434 1	28AWG | OD: 6.0mm Ø		200,00
		BEB-2021-3.0M	3.0M	42 6020196 435 8	Cotton sleeve (black/silver)		250,00
	BLACK.usb2.0-AB	BEB-2020-1.0M	1.0M	42 6020196 227 9	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	200,00
		BEB-2020-1.5M	1.5M	42 6020196 228 6	1x 1Typ-A to 1Typ-B		250,00
		BEB-2020-2.0M	2.0M	42 6020196 229 3	28AWG | OD: 14.5mm Ø		300,00
		BEB-2020-3.0M	3.0M	42 6020196 230 9	Cotton sleeve (black/silver)		400,00
	BLACK.digital	BEB-2000-1.0M	1.0M	42 6020196 200 2	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	175,00
		BEB-2000-1.5M	1.5M	42 6020196 201 9	1x 1RCA (m) to 1RCA (m)		200,00
		BEB-2000-2.0M	2.0M	42 6020196 202 6	20AWG | OD: 10.0mm Ø		225,00
		BEB-2000-3.0M	3.0M	42 6020196 243 9	Cotton sleeve (black/silver)		275,00
	BLACK.xlr-digital	BEB-2015-1.0M	1.0M	42 6020196 182 1	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	1pc/ set	300,00
		BEB-2015-1.5M	1.5M	42 6020196 178 4	1x 1XLR (m) to 1XLR (f)		350,00
		BEB-2015-2.0M	2.0M	42 6020196 179 1	AES/EBU Standard		400,00
		BEB-2015-3.0M	3.0M	42 6020196 180 7	24AWG | OD: 15.0mm Ø		500,00
	HDMI 2.1 - AOC						
	BLACK.armor-aoc.2.1	BEB-2019-1.0M	1.0M	42 6020196 152 4	4x OM3 Multimode Fiber	1pc/ set	140,00
		BEB-2019-2.0M	2.0M	42 6020196 153 1	7x OFC®(4N) Copper 26-30AV		145,00
		BEB-2019-3.0M	3.0M	42 6020196 154 8	Active Optical Cable		150,00
		BEB-2019-5.0M	5.0M	42 6020196 155 5	HDMI 2.1 Type-A (19 PIN) (m/		160,00
		BEB-2019-8.0M	8.0M	42 6020196 156 2	UHD/TV 4K-8K@60Hz		175,00
		BEB-2019-10.0M	10.0M	42 6020196 157 9	Bandwidth up to 48Gbit/s		185,00
		BEB-2019-12.0M	12.0M	42 6020196 158 6	Armor SS-Tube Technology		195,00
		BEB-2019-15.0M	15.0M	42 6020196 159 3	OD: 5.5mm Ø		210,00
		BEB-2019-20.0M	20.0M	42 6020196 152 4	Cotton sleeve (black/silver)		260,00
	Installation Cable						
	BLACK.cable-9	BEB-2018-50.0M	50.0M	42 6020196 184 5	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag Double shield AL foil TC braid 14AWG | OD: 9.2mm Ø Cotton sleeve (black/silver)	1Roll	1.600,00

Boaacoustic Evolution Series

LINE	MODEL NAME	ITEM NR.	LENGTH	EAN	TECHNICAL SPECS	UNIT	UVP*
	Speaker Cable						
	BLACK.sonic-13	BEB-2013-2.0M	2.0M	42 6020196 215 6	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	500,00
		BEB-2013-2.5M	2.5M	42 6020196 216 3	2x 4Spade/T.-Banana (interchng.)		600,00
		BEB-2013-3.0M	3.0M	42 6020196 217 0	14AWG | OD: 13.0mm Ø		700,00
		BEB-2013-4.0M	4.0M	42 6020196 218 4	Cotton sleeve (black/silver)		900,00
	BLACK.sonic-16	BEB-2016-2.0M	2.0M	42 6020196 235 4	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	650,00
		BEB-2016-2.5M	2.5M	42 6020196 236 1	2x 4Spade/T.-Banana (interchng.)		800,00
		BEB-2016-3.0M	3.0M	42 6020196 237 8	14AWG | OD: 16.0mm Ø		950,00
		BEB-2016-4.0M	4.0M	42 6020196 238 5	Cotton sleeve (black/silver)		1.250,00
	BLACK.sonic-25	BEB-2025-2.0M	2.0M	42 6020196 218 7	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	1.300,00
		BEB-2025-2.5M	2.5M	42 6020196 219 4	2x 4Spade/T.-Banana (interchng.)		1.500,00
		BEB-2025-3.0M	3.0M	42 6020196 220 0	12AWG | OD: 25.0mm Ø		1.700,00
		BEB-2025-4.0M	4.0M	42 6020196 254 5	Cotton sleeve (black/silver)		2.100,00
	BLACK.sonic-17.biWire	BEB-2024-2.0M	2.0M	42 6020196 231 6	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	900,00
		BEB-2024-2.5M	2.5M	42 6020196 232 3	2x 6Spade/T.-Banana (interchng.)		1.100,00
		BEB-2024-3.0M	3.0M	42 6020196 233 0	14AWG | OD: 17.0mm Ø		1.300,00
		BEB-2024-4.0M	4.0M	42 6020196 234 7	Cotton sleeve (black/silver)		1.700,00
	BLACK.sonic-17.biAmp	BEB-2044-2.0M	2.0M	42 6020196 239 2	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag	2pcs/ set	1.000,00
		BEB-2044-2.5M	2.5M	42 6020196 240 8	2x 8Spade/T.-Banana (interchng.)		1.200,00
		BEB-2044-3.0M	3.0M	42 6020196 241 5	14AWG | OD: 17.0mm Ø		1.400,00
		BEB-2044-4.0M	4.0M	42 6020196 242 2	Cotton sleeve (black/silver)		1.800,00
	Speaker Cable Accessories						
	BLACK.jumper	BEB-2017-0.20M	0.20M	42 6020196 168 5	EVO.next.OCC(6N) Cu/Ag 4x 2Tube-Bananas or 2Spades Cotton sleeve (black/silver)	4pcs/ set	200,00
	Power Cable						
	BLACK.power-16	BEB-2116-EU-1.0M	1.0M	42 6020196 249 1	OCC®(6N) pure Copper	1pc/ set	300,00
		BEB-2116-EU-1.5M	1.5M	42 6020196 250 7	SCHUKO (EUR Type)		350,00
		BEB-2116-EU-2.0M	2.0M	42 6020196 251 4	IEC 60320 / C15 or C19 coupler		400,00
		BEB-2116-EU-3.0M	3.0M	42 6020196 252 1	12AWG | OD: 16.0mm Ø		500,00
		BEB-2116-EU-4.0M	4.0M	42 6020196 186 9	24k gold plated (contact surfac		600,00
		BEB-2116-EU-5.0M	5.0M	42 6020196 189 0	Cotton sleeve (black/silver)		700,00

JIB-Germany Technology GmbH
Am Großen Rohrpfuhl 25
D-12355 Berlin
Tel: +49 (0) 3379 590 33 88
Fax: +49 (0) 3379 590 34 10
Email: sales@jib-germany.de
Web: www.boaacoustic.de
USt-IdNr.: DE269736894
Amtsgericht Berlin-Charlottenburg
HRB 124870
Geschäftsführerin: Qui Yu

Anmerkungen:
UVP €* = Unverbindliche Preisempfehlung inkl. gültiger Mehrwertsteuer.
Wir liefern ausschließlich zu unseren Liefer- und Zahlungsbedingungen.
Alle vorherigen Preislisten verlieren ihre Gültigkeit.
Preis- und technische Änderungen, sowie Irrtümer vorbehalten.

Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH | Kd-Nr: 5541715
WEEE-Reg. DE 27530720

JIB-Germany Technology GmbH
Hauptsitz: Am Großen Rohrpfuhl 25, D-12355 Berlin
Produktion: Am Lückefeld 83, D-15831 Mahlow
Tel: + 49 (0) 3379 590 33 88
Fax: + 49 (0) 3379 590 34 10
E-Mail: kontakt@jib-germany.de
www.boaacoustic.de
Copyright ® alle Rechte vorbehalten

Boaacoustic
HiFi-Cable

german brand award '17 winner